

## Information complète concernant l'entretien et la garantie de votre couvre-sol résidentiel

### Garanties des couvre-sols résidentiels en feuilles

#### COUVRE-SOLS RÉSIDENTIELS

##### Garanties du consommateur

Les produits Domco sont appuyés par un programme complet de protection du consommateur. Ce programme de garanties vous assure que le couvre-sol Domco que vous avez choisi performera selon sa classification. La construction, la durabilité et la garantie déterminent la classification de chaque produit Domco.

Si votre réclamation est jugée recevable, Domco remplacera gratuitement le couvre-sol défectueux par un nouveau couvre-sol aux propriétés identiques ou similaires et en assumera les frais de main-d'œuvre, à coût raisonnable\*, tel que stipulé dans votre garantie. Nous souhaitons ainsi vous permettre d'acheter votre nouveau couvre-sol Domco en toute tranquillité d'esprit.

Même la nouvelle génération de revêtements de sol Domco nécessite un entretien régulier afin de conserver son éclat initial. Tout d'abord, vous devez vous assurer que votre couvre-sol Domco a été installé par des professionnels qui n'auront utilisé que les matériaux et adhésifs recommandés par Domco. Ensuite, vous devez observer les recommandations d'entretien régulier décrites dans ce guide. Grâce à ces mesures essentielles, votre nouveau plancher vous offrira une performance remarquable et vous bénéficierez de nombreuses années de beauté en toute satisfaction.

Vous trouverez, dans les pages qui suivent, des informations détaillées quant aux définitions et aux exclusions des garanties.

##### Toutes les garanties Domco :

- S'appliquent à tout matériel de revêtement de sol classé et vendu comme étant de qualité « régulière » ou de « première qualité », utilisé selon les recommandations d'usage.
- S'appliquent à tout couvre-sol à compter de la date d'achat initiale à l'intérieur de la période de temps spécifiée.
- Se limitent à un seul remplacement de couvre-sol (voir Soutien de garanties).

\* Note: Les frais de main-d'œuvre, lorsque couverts par la garantie, seront remboursés seulement si l'installation initiale a été faite par des professionnels (voir Soutien de garanties).

### Système de garanties de performance extrême

#### Catégorie rouge

Garanties limitées de 20 et 5 ans

*Influence*<sup>®</sup> – Garantie limitée de 20 ans sur application résidentielle

Garantie de 2 ans « Sans condition » contre l'irruption spontanée de taches.

De la 1<sup>re</sup> à la 10<sup>e</sup> année sur les matériaux de revêtement de sol et la main-d'œuvre, si l'installation a été effectuée par des professionnels.

De la 11<sup>e</sup> à la 20<sup>e</sup> année : sur les matériaux de revêtement de sol seulement.

*Influence*<sup>®</sup> – Garantie limitée de 5 ans sur application commerciale, usure et défaut de fabrication

De la 1<sup>re</sup> à la 5<sup>e</sup> année sur les matériaux de revêtement de sol et la main-d'œuvre à coût raisonnable.

**S'applique à un seul remplacement de couvre-sol.**



#### Catégorie mauve

Garanties limitées de 15 ans et garantie à vie contre l'usure et les défauts de fabrication.

*Elite*<sup>®</sup>

Garantie de 2 ans « Sans condition » contre l'irruption spontanée de taches.

De la 1<sup>re</sup> à la 10<sup>e</sup> année sur les matériaux de revêtement de sol et la main-d'œuvre, si l'installation a été effectuée par des professionnels.

De la 11<sup>e</sup> à la 15<sup>e</sup> année : sur les matériaux de revêtement de sol seulement.

**S'applique à un seul remplacement de couvre-sol.**



#### Catégorie bleue

Garanties limitées de 15 ans

*Urbana*<sup>MC</sup> – *Eloquence*<sup>MC</sup> – *Cerama*<sup>®</sup> – *Image*<sup>MC</sup>

Garantie de 2 ans « Sans condition » contre l'irruption spontanée de taches.

De la 1<sup>re</sup> à la 10<sup>e</sup> année sur les matériaux de revêtement de sol et la main-d'œuvre, si l'installation a été effectuée par des professionnels.

De la 11<sup>e</sup> à la 15<sup>e</sup> année : sur les matériaux de revêtement de sol seulement.

**S'applique à un seul remplacement de couvre-sol.**



#### Catégorie orange

Garanties limitées de 10 ans

*Habitat*<sup>MC</sup> – *Rustic* – *A-Series*<sup>MC</sup>

S'appliquent aux matériaux de revêtement de sol et à la main-d'œuvre à coût raisonnable, si l'installation a été effectuée par des professionnels.

De la 1<sup>re</sup> à la 5<sup>e</sup> année sur les matériaux de revêtement et la main-d'œuvre, si l'installation a été effectuée par des professionnels.

De la 6<sup>e</sup> à la 10<sup>e</sup> année : sur les matériaux de revêtement de sol seulement.

**S'applique à un seul remplacement de couvre-sol.**



#### Catégorie verte

Garanties limitées de 6 ans

*Customflor*<sup>®</sup>

S'appliquent aux matériaux de revêtement de sol et à la main-d'œuvre à coût raisonnable, si l'installation a été effectuée par des professionnels.

**S'applique à un seul remplacement de couvre-sol.**



À compter de la date d'achat initiale et conformément aux conditions décrites ci-dessus, nos couvre-sols de catégories Rouge, Mauve, Bleue, Orange et Verte :

- Ne s'useront pas (voir description de l'usure).
- Seront exempts de tout défaut de fabrication.
- Ne présenteront pas d'empreintes, déchirures ou fendillements suite à un usage domestique normal (lorsque installés directement sur un sous-plancher de bois ou de béton. Voir les exclusions).
- Ne se tacheront pas de façon permanente suite à une circulation domestique normale et résisteront aux taches habituelles incluant les taches d'enduit de scellement pour entrées en asphalte.
- Ne se tacheront pas si installés sur un sous-plancher recommandé.
- Ne se tacheront pas en raison de la prolifération de moisissures (installations sur béton seulement – voir la définition de l'humidité excessive).
- Ne s'égratigneront pas de façon permanente à cause des marques de chaussures.



# ...tranquillité d'esprit

## Description des garanties limitées

**L'usure** – L'usure est définie, aux fins de cette garantie, par l'absence ou l'usure complète du motif sous la couche d'usure du revêtement suite à un usage domestique normal. Remarque : l'usage domestique normal se définit comme étant les activités quotidiennes habituelles dans un foyer. La perte de lustre causée par la circulation ou le ternissement causé par l'accumulation de poli à plancher résultent d'un entretien inadéquat et ne sont pas couverts par cette garantie. Les dommages causés par les talons aiguilles sont considérés comme relevant d'une utilisation abusive et ne sont pas couverts. Les talons aiguilles peuvent causer des dommages permanents à plusieurs types de surfaces tels que les couvre-sols souples, les moquettes de même que les planchers de bois ou de céramique. Les taches causées par les teintures des tissus de coton ou par les paillasons à endos de caoutchouc ou de latex ne sont pas couvertes.

**Défauts de fabrication** – Les défauts de fabrication sont définis, aux fins de cette garantie, par une défectuosité visible ou de construction consécutive au procédé de fabrication.

### Taches causées par l'humidité (béton seulement)

Le couvre-sol ne se décolore pas en raison de la prolifération de taches résultant de la moisissure, de l'humidité ou de réactions alcalines. Les taches causées par l'humidité excessive ne sont pas couvertes (voir la définition de l'humidité excessive).

### Taches causées par les panneaux du sous-plancher

Le couvre-sol ne se décolore pas si vous utilisez les panneaux de sous-plancher recommandés (voir Guide d'installation).

### Les taches domestiques et les scellants d'asphalte

Le couvre-sol ne se tachera pas de façon permanente à cause de la circulation incluant les taches causées par les scellants d'asphalte et les dégâts domestiques.

### Définition d'humidité excessive

L'humidité excessive est définie, aux fins de la garantie limitée de Domco, comme étant des vapeurs d'humidité excédant 1,3 kg/93 m<sup>2</sup>/24 h (3 livres/1 000 pi<sup>2</sup>/24 h) conformément au test au chlorure de calcium prescrit selon les normes AS F-1869 ou 75 % lorsque testé pour ASTM F-2170. La trousse d'analyse doit être utilisée avant la pose du couvre-sol. L'humidimètre « Protimeter Mini » est un outil non destructif utilisé pour détecter la présence d'humidité sur les planchers installés. Pour les couvre-sols installés sur du béton, des résultats supérieurs à 20 sur le « Protimeter Mini » indiquent une humidité excessive.

- La garantie relative à l'humidité s'applique seulement sur les installations sur béton. Elle ne couvre pas les installations sur des planchers déjà existants ou des sous-planchers de bois.

## Autres garanties sur nos couvre-sols résidentiels

### Brilliant®

Garantie limitée de 5 ans contre l'usure et les défauts de fabrication.

Garantie limitée de 2 ans contre les déchirures, les fendillements et les empreintes.

Garantie limitée de 2 ans contre les taches d'humidité, les taches d'asphalte et les taches causées par les panneaux du sous-plancher.

- Ne présenteront pas d'empreintes, de déchirures ou de fendillements suite à un usage domestique normal.
- Ne se tacheront pas en raison de la prolifération de moisissures (installations sur béton seulement).
- S'applique aux matériaux de revêtement de sol et à la main-d'œuvre à coût raisonnable, si l'installation a été effectuée par des professionnels.
- Voir la définition portant sur l'humidité excessive.

### Builder's Choice<sup>MC</sup>

Garantie limitée de 5 ans contre l'usure, les défauts de fabrication et les taches d'humidité.

- S'applique aux matériaux de revêtement de sol et à la main-d'œuvre à coût raisonnable, si l'installation a été effectuée par des professionnels.

### Les adhésifs Domco DT

Domco garantit le couvre-sol contre les défauts d'adhérence lorsque l'installation de ce dernier a été effectuée avec les adhésifs et produits de scellement de joints DT ainsi qu'à l'aide de truelles dentelées de dimension adéquate, conformément aux directives d'installation recommandées par Domco. Advenant l'occurrence d'un défaut d'adhérence ultérieur directement relié à la performance des adhésifs DT, votre couvre-sol sera remplacé et/ou réparé à nos frais conformément aux directives de remplacement et de réparation recommandées par Domco. Les conditions de la garantie, relativement aux adhésifs, s'appliquent pour la même période de temps que celle du couvre-sol en feuilles en autant que les adhésifs DT auront été utilisés conjointement.

### Preview<sup>MC</sup>

Garantie limitée d'un an contre l'usure et les défauts de fabrication.

- S'applique aux matériaux de recouvrement de sol seulement et non à la main-d'œuvre.

## Traitement des taches et des déversements

Les étapes suivantes doivent être observées afin d'éliminer ou de minimiser les dommages permanents causés par les taches ou les déversements accidentels.

Note : comme pour tout plancher, l'attention immédiate apportée au traitement des taches est de prime importance.

### Taches, déversements accidentels ou rainures

#### Éraflures et autres marques en surface.

#### Marques de talon en caoutchouc

#### Méthode à appliquer

- Les éraflures persistantes suite à un nettoyage normal peuvent être éliminées facilement avec les agents de nettoyage à usages multiples comme Fantastik® ou Direct®. Appliquer directement, laisser agir pendant 10 à 15 secondes et enlever au moyen d'un chiffon humide et propre.
- Certaines éraflures pourront exiger l'application d'une petite quantité d'essence minérale\* sur un chiffon propre. Au besoin, appliquer le Poli SureShine® Brillant éclatant (High-Gloss) ou Poli Fini satin (Satin finish) pour redonner du lustre.

### Taches domestiques

La source de la tache doit être identifiée : substances alcalines, sang, ketchup, moutarde, teinture alimentaire, jus de fruits, rouille, etc.

#### Méthode à appliquer

- Appliquer le Nettoyant SureShine® sans diluer avec un chiffon mouillé ou une éponge et rincer.
- Traiter les taches rebelles au moyen d'une concentration 1 pour 1 d'eau et d'eau de Javel sur un chiffon saturé pendant une période maximale d'une heure. Rincer.
- Si nécessaire, appliquer le Poli SureShine® Brillant éclatant (High-Gloss) ou Poli Fini satin (Satin finish) pour redonner du lustre.

### Taches de peinture et de solvant

Teinture à cheveux, iode, mercurochrome, vernis à ongles, peinture à base d'huile, teinture à bois, etc.

#### Méthode à appliquer

- Enlever l'excès de produit immédiatement, frotter légèrement au moyen d'un chiffon blanc propre imbibé d'essence minérale.\*
- Nettoyer avec le Nettoyant SureShine® et appliquer le poli si nécessaire.

Fantastik® est une marque de commerce de Dow Brands. Direct® est une marque de commerce de L & F Products, Montvale, New Jersey.

### Taches diverses

Adhésif, bitume, cire à chandelle, graisse, huile, goudron, etc.


#### Méthode à appliquer

- Déloger le résidu à l'aide d'un couteau à mastic en prenant soin de ne pas égratigner le plancher.
- Frotter légèrement au moyen d'un chiffon imbibé d'essence minérale\* puis utiliser de l'alcool isopropylique\* sur un chiffon propre.
- Nettoyer avec le Nettoyant SureShine® et appliquer le poli si nécessaire.
- Nettoyez les taches d'asphalte ou de goudron avec de l'essence minérale\*.

\* Mise en garde : l'essence minérale et l'alcool sont des solvants inflammables. Suivre les directives sur le contenant.

#### Mise en garde :

Les roulettes sous les appareils ménagers, lave-vaisselle et chariot à four micro-ondes peuvent endommager les planchers résilients. Les planchers TensionFlex® (adhésion au périmètre) et sans adhésif peuvent se déformer. Faire très attention lors du déplacement de ces articles sur tout plancher résilient. Les planchers sans adhésif ne sont pas garantis contre les dommages ou les plis causés par des roulettes et le déplacement d'appareils électroménagers ou de meubles.

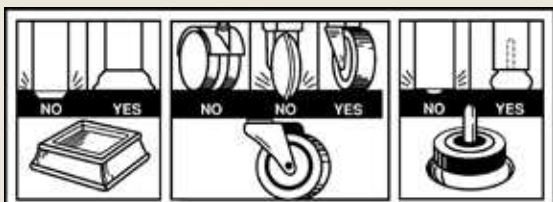

### L'entretien de vos nouveaux planchers résidentiels Domco

Ce guide des garanties est un guide pour vous aider à entretenir votre nouveau plancher. Il comprend les procédures d'entretien du plancher et les garanties. Veuillez le lire attentivement. Nous vous remercions d'avoir choisi un plancher Domco.

### Protection de base pour le plancher

#### Immédiatement après l'installation

- Ne pas replacer les meubles qui sont souvent déplacés et ne pas permettre de circulation dense pendant au moins 24 heures si un adhésif a été utilisé pour l'installation.

- Protéger et ne pas déranger les joints scellés pendant au moins 24 heures.

### Déplacement de meubles lourds et d'appareils électroménagers

Lors du déplacement de meubles lourds ou d'appareils électroménagers, veuillez placer des panneaux de contreplaqué ou d'aggloméré sur le plancher et faites « marcher » les objets sur les panneaux afin d'éviter d'égratigner ou d'endommager votre plancher. **Ne jamais faire glisser les meubles directement sur votre plancher.**

### Empreintes de meubles

Le déplacement fréquent de meubles ou d'appareils peut causer des égratignures ou laisser des empreintes sur votre nouveau plancher à moins d'utiliser des supports, des patins glisseurs ou des roulettes adéquats. Les dômes métalliques et les supports à meubles dont la surface est petite, étroite ou usée devraient être remplacés par des dispositifs de protection à portée plus large, lisses et qui ne tachent pas.

La charge fixe maximale recommandée pour les planchers résidentiels Domco est de 5,3 Kg/cm<sup>2</sup> (75 PSI).

**Exemple :** si la pression exercée par un pied de table est estimée entre 22,7 et 34 kg (50 et 75 livres), le support de meuble devrait être de 6,45 cm<sup>2</sup> (un pouce carré) ou de 2,9 cm (1 1/8 po) de diamètre.

### Lumière du soleil

Comme pour les autres produits domestiques y compris les meubles, les moquettes, le papier peint et les rideaux, une exposition prolongée à la lumière directe du soleil peut causer un blanchissement ou une décoloration. Vous devez fermer rideaux et stores afin de bloquer la lumière directe du soleil.

Couverture	Influence®	Urbana™	Habitat™	Elite®	Eloquence™	Cerama®	Image™	Rustic™	A Series™	Customflor®
Usure et défauts de fabrication	20 ans*	15 ans	10 ans	À vie	15 ans	15 ans	15 ans	10 ans	10 ans	6 ans
Déchirures, fendillements	20 ans*	15 ans	10 ans	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans	10 ans	10 ans	6 ans
Taches d'humidité	20 ans*	15 ans	10 ans	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans	10 ans	10 ans	6 ans
Taches d'asphalte	20 ans*	15 ans	10 ans	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans	10 ans	10 ans	6 ans
Taches causées par les panneaux du sous-plancher	20 ans*	15 ans	10 ans	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans	10 ans	10 ans	6 ans

\* Voir les exclusions pour l'application commerciale.



# Détails des Garanties

## Tapis

Les teintures et les endos de caoutchouc ou de latex des paillasons et des tapis peuvent causer des dommages permanents.

## Entretien régulier

- Balayer ou passer l'aspirateur régulièrement pour éliminer la saleté et les grains de poussière qui peuvent abraser ou égratigner votre nouveau plancher.
- Essuyer tout déversement accidentel immédiatement et complètement à l'aide d'un chiffon ou d'une vadrouille humide.
- Laver le plancher avec le Nettoyant SureShine® de Domco ou tout autre détergent doux approprié.
- Paillasons et tapis : les paillasons qui ne tachent pas sont pratiques pour éliminer les grains de saleté nuisibles dans les entrées et peuvent aider à prolonger la durée de vie de votre plancher.

## Perte de lustre

Avec le temps, les zones de circulation plus denses du plancher comme celles entourant les pattes de chaise souvent déplacées, peuvent subir une perte de lustre. Les niveaux de lustre perdent de leur intensité lorsque le plancher est égratigné ou usé. Pour redonner au plancher son apparence lustrée ou satinée initiale, vous n'avez qu'à passer l'aspirateur, laver le plancher avec le nettoyant et appliquer 2 à 3 couches de Poli SureShine® de Domco, Brillant éclatant (High-Gloss), Fini satin (Satin finish) ou Poli acrylique.

## Comment Faire une Réclamation

Si vous devez faire une réclamation de garantie, veuillez fournir au détaillant ou à l'entrepreneur qui vous a vendu le plancher, un avis écrit décrivant le problème, accompagné de la preuve d'achat. Si vous ne pouvez pas contacter votre détaillant ou entrepreneur ou si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, veuillez contacter le Service des réclamations tel qu'indiqué.

### Domco États-Unis

#### Service des réclamations

1139 Lehigh Avenue, Suite 300, Whitehall, PA 18052.

### Domco CANADA

#### Service des réclamations

1001, rue Yamaska Est, Farnham, QC J2N 1J7.

## Dommages causés par les chaussures à talon aiguille



Les chaussures de femme à talon aiguille peuvent causer des dommages permanents à plusieurs types de plancher y compris les planchers résilients, en bois, en céramique et les moquettes. Les dommages causés par les talons aiguilles sont considérés comme étant une utilisation abusive et ne sont pas couverts par aucune garantie.

## Protéger votre plancher contre la chaleur extrême

Les appareils électroménagers tels les réfrigérateurs et les conduits de ventilation des systèmes de chauffage génèrent une circulation directe d'air chaud laquelle, si non contrôlée, pourrait dépasser 49 °C (120 °F). Cet état pourrait entraîner une décoloration de votre plancher avec le temps. Le fait de garder les réfrigérateurs exempts d'accumulation de poussière, autour des moteurs et des zones d'échappement, réduira significativement les accumulations de chaleur. Les régulateurs de système de chauffage à air pulsé devraient être réglés de sorte que la température de sortie n'excède pas 38 °C (100 °F). Le feu des cigarettes, allumettes et autres objets chauds entrant en contact avec le plancher pourraient également causer des dommages permanents.

## Prévenir les taches permanentes

- Essuyer les déversements accidentels immédiatement avec un chiffon ou une vadrouille humide.
- L'endos de caoutchouc ou de latex et les teintures utilisées dans certains paillasons, les peintures pour plancher ou les enduits de scellement pour entrées en asphalte peuvent tacher votre plancher de façon permanente.

## Soutien de garanties

Les matériaux défectueux seront réparés ou remplacés par le même produit, le même motif et la même couleur, si disponible. Si non disponibles, Domco se réserve le droit de choisir et de fournir un produit similaire. Domco se réserve le droit de faire réparer ou de remplacer le plancher au moyen des techniques recommandées par Domco pour ce produit.

Ces garanties limitées remplacent toute autre garantie explicite et toute autre garantie implicite, y compris les garanties implicites concernant la qualité marchande et la compatibilité du produit pour une utilisation spécifique ou dans un but particulier. Aucun représentant, employé ou agent de Domco ou aucune personne n'est autorisé à assumer, au nom de Domco, toute responsabilité concernant les planchers résidentiels en feuilles, les adhésifs, en plus de ce qui est indiqué ci-dessus. Domco ne sera en aucun cas responsable de dommages indirects particuliers, résultant de circonstances consécutives ou fortuites de toutes sortes quelle qu'en soit la cause. Par ceci, nous signifions que Domco ne paiera ni ne couvrira aucune perte, dépense ou dommage, autre que causé au plancher lui-même et qui pourrait résulter d'un défaut du revêtement de plancher. Voici quelques exemples : l'enlèvement et/ou le remplacement d'un sous-plancher, les moulures de garnissage, le débranchement et le rebranchement des appareils électroménagers ou autres appareils ou le déplacement de meubles.

Certaines provinces ne permettent pas de restrictions ou de renonciations aux garanties implicites, par conséquent, les restrictions et renonciations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

Certaines provinces ne permettent pas d'exclusions ou de restrictions aux dommages fortuits ou circonstanciels, par conséquent, les restrictions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

\*\* Produits non représentés dans cette brochure.

## Ce qui n'est pas couvert

- La main-d'œuvre sur la marchandise installée ayant des défauts visibles évidents ou dont l'installation n'a pas été effectuée par des professionnels.
- Les planchers n'ayant pas été installés dans une résidence ou soumis à des applications commerciales réduites non recommandées.
- La décoloration ou les dommages causés par les adhésifs ou les produits d'entretien de plancher non recommandés ou non distribués par Domco.
- Les qualités de couvre-sol autres que « Régulier » ou « de Première qualité ».
- Domco ne garantit pas l'installation de couvre-sols effectuée sur des sous-planchers à base de gypse ou d'agrégat léger ayant une densité à sec de moins de 1442 Kg/m<sup>3</sup> (90 livres/pi<sup>3</sup>).
- Déchirures, fendillements et empreintes : les dommages causés par des accidents domestiques (ex. : feu, inondation, etc.) ou utilisation abusive (ex. : bottes à clous ou à crampons, aspirateur avec batteur-rotatif, dommages causés par des roulettes ou la chute d'objets lourds et tranchants ou déplacement des appareils ménagers sans protection, etc.).
- Les dommages causés lors d'accidents domestiques (par exemple : feu, inondation, etc.).
- Les problèmes causés par l'humidité ou la moisissure, les substances alcalines et la pression hydrostatique (vapeur d'eau) pour les planchers de béton excédant 1,4 Kg/ 93 m<sup>2</sup>/ 24 h (3 livres/ 1000 pi<sup>2</sup>/ 24 h) lorsque testés par la méthode ASTM F-1869 au chlorure de calcium ou à l'aide d'un instrument de mesure reconnu par l'industrie.
- La garantie initiale limitée contre les défauts de fabrication et l'usure s'applique à tous nos couvre-sols souples, sauf dans les cas où le revêtement est décoloré à cause d'une prolifération de moisissures ou à cause de réactions alcalines. Si le revêtement de remplacement se décolore à nouveau, il ne sera pas remplacé aux frais de Domco. Une situation récurrente de la sorte indique que le couvre-sol n'aurait pas dû être installé à cet endroit.
- Les dommages reliés à l'installation tels que les plis et les joints défailants.

Advenant qu'un défaut soit confirmé, Domco assumera le coût raisonnable de la réparation du couvre-plancher défectueux ou son remplacement par un produit en tout point identique (qualité, couleur, motif) si disponible, conformément à la garantie limitée de votre couvre-plancher Domco. Dans le cas où ce produit ne serait pas disponible ou si sa fabrication a été interrompue, Domco se réserve le droit de choisir et de fournir un produit Domco similaire.



# Spécifications

Influence®		Tritonite Plus®	
Série de motifs : 52000		Couche d'usure : 0.020"	
Garantie : 20 ans		Épaisseur : .080"	
Endos : Vinyle		Largeur : 6 & 12'	
Adhésif* : Domco DT-VinylBond <sup>MC</sup> ou DT-QwikBond <sup>MC</sup>		Scellant joint : Résidentiel : DT-65 <sup>MC</sup> Commercial : Soudure à chaud	
Motif	Numéro motif	Répétition motif	Alignement
Interplay	52001-52007	36" x 36"	NPI
Horizon	52011-52015	48" x 48"	NPI
Impresario	52021-52028	36" x 48"	NPI
Stardust	52051-52055	Aléatoire	INV.
Impresario II	52061-52062	36" x 48"	NPI

Urbana <sup>MC</sup>		Tritonite Plus®	
Série de motifs : 32000		Couche d'usure : .014"	
Garantie : 15 ans		Épaisseur : .100"	
Endos : Vinyle		Largeur : 12'	
Adhésif* : Domco DT-VinylBond <sup>MC</sup> ou DT-QwikBond <sup>MC</sup>		Scellant joint : DT-65 <sup>MC</sup>	
Motif	Numéro motif	Répétition motif	Alignement
Capri	32001-32006	36 x 48"	NPI
Estella	32011-32012	36 x 36"	NPI
Amalfi	32021-32025	36 x 36"	NPI
Dorado	32031-32034	36 x 36"	Décalé 1/2 NPI
Laredo	32051-32053	36 x 36"	Décalé 1/2 NPI
Cornelia	32061-32063	36 x 36"	Décalé 9" NPI
Boston	32071-32072	36 x 36"	Décalé 1/2 NPI
Atlanta	32081-32082	36 x 36"	Décalé 2/3 NPI

Habitat <sup>MC</sup>		Tritonite Plus®	
Série de motifs K0000		Couche d'usure : .010"	
Garantie : 10 ans		Épaisseur : .070"	
Endos : Vinyle		Largeur : 12'	
Adhésif* : Domco DT-VinylBond <sup>MC</sup> ou DT-QwikBond <sup>MC</sup>		Scellant joint : DT-65 <sup>MC</sup>	
Motif	Numéro motif	Répétition motif	Alignement
Madrid	K0021	39.4 x 39.4"	INV.
Escapade	K0031-K0034	39.4 x 39.4"	INV.
Heritage Plank	K0042	39.4 x 39.4"	INV.
Cubism	K0091	19.7 x 19.7"	INV.
Estate Stone	K0101-K0105	39.4 x 39.4"	INV.
Atrium	K0113	39.4 x 39.4"	INV.
New Frontier	K0121-K0122	39.4 x 39.4"	INV.
High Sierra	K0131	39.4 x 39.4"	INV.
Panama	K0191-K0194	39.4 x 39.4"	INV.
Estate Stone	K0101-K0105	39.4 x 39.4"	INV.
Southern Tile	K0201-K0202	39.4 x 39.4"	INV.
Elegant Oak	K0211-K0212	39.4 x 39.4"	INV.



### Elite® Tritonite® Plus

Série de motifs : 56000/56K00		Couche d'usure : Urethane 20mils	
Garantie : 15+ ans		Épaisseur : .110"	
Endos : Feutre		Largeur : 12'	
Adhésif* : Domco DT-201 <sup>MC</sup> ou DT-VinylBond <sup>MC</sup>		Scellant joint : DT-65 <sup>MC</sup>	

Motif	Numéro motif	Répétition motif	Alignement
Bedrock	56K01-56K06	36 x 72"	NPI
River Walk	56K21-56K24	36 x 36"	NPI
Merletto	56K31-56K34	36 x 36"	NPI
Stockwood	56001-56003	36 x 36"	Décalé 1/2 NPI
Cobblebrook	56051-56055	36 x 36"	NPI
Carolina Pavers	56071-56073	36 x 36"	Décalé 1/2 NPI
Montana Stone	56081-56083	36 x 36"	Décalé 9" NPI

### Eloquence® Tritonite® Plus

Série de motifs : 70000/70K00		Couche d'usure : Urethane 15mils	
Garantie : 15 ans		Épaisseur : .085"	
Endos : Feutre		Largeur : 12'	
Adhésif* : Domco DT-201 <sup>MC</sup> ou DT-VinylBond <sup>MC</sup>		Scellant joint : DT-65 <sup>MC</sup>	

Motif	Numéro motif	Répétition motif	Alignement
Newbrook	70K11-70K16	36 x 36"	NPI
Bridgestone	70K21-70K24	36 x 36"	NPI
Carlisle	70002	36 x 36"	NPI
Mountain Plank	70011-70013	36 x 36"	Décalé 1/2 NPI
Tessera	70022-70024	36 x 36"	Décalé 12" NPI

### Cerama® Tritonite® Plus

Série de motifs : 66000		Couche d'usure : Urethane 12mils	
Garantie : 15 ans		Épaisseur : .070"	
Endos : Feutre		Largeur : 6 & 12'	
Adhésif* : Domco DT-201 <sup>MC</sup> ou DT-VinylBond <sup>MC</sup>		Scellant joint : DT-65 <sup>MC</sup>	

Motif	Numéro motif	Répétition motif	Alignement
Monterey	66001-66004	36 x 36"	NPI
Noblesse	66011-66013	28.8 x 36"	NPI
Carmel	66021-66022	48 x 36"	Décalé 12" NPI
Newport	66061-66065	36 x 36"	NPI
Columbia	66081-66082	36 x 36"	NPI
Segovia	66141-66143	36 x 48"	NPI
Olympia	66151-66152	36 x 36"	NPI
Tango	66161-66163	36 x 36"	NPI

### Image<sup>MC</sup> Tritonite® Plus

Série de motifs : 62000		Couche d'usure : Urethane 12mils	
Garantie : 15 ans		Épaisseur : .070"	
Endos : Feutre		Largeur : 6 & 12'	
Adhésif* : Domco DT-201 <sup>MC</sup> ou DT-VinylBond <sup>MC</sup>		Scellant joint : DT-25 <sup>MC</sup>	

Motif	Numéro motif	Répétition motif	Alignement
Tiffany	62171-62174	12 x 12"	INV.
Victory	62231-62232	6 x 6"	INV.
Terraglio	62241-62242	36 x 36"	NPI
Starlight	62271-62274	24 x 36"	Décalé 12" NPI
Creative Key	62301-62304	18 x 18"	INV.
Illumina	62312-62314	24 x 36"	NPI
Camino	62342	18 x 18"	INV.
Prelude	62402	36 x 36"	NPI

### Rustic-A-Series<sup>MC</sup> Gemglaze finish

Série de motifs : 47000/A0000		Couche d'usure : Vinyle 12mils	
Garantie : 10 ans		Épaisseur : .065"	
Endos : Felt		Largeur : 6' & 12'	
Adhésif* : Domco DT-201 <sup>MC</sup> ou DT-VinylBond <sup>MC</sup>		Scellant joint : DT-65 <sup>MC</sup> , DT-50 <sup>MC</sup> ou DT-55 <sup>MC</sup>	

Motif	Numéro motif	Répétition motif	Alignement
Eldorado	47002	54 x 36"	NPI
Infinity	47081	36 x 36"	NPI
Seville	47101	36 x 36"	INV.
Plaza	47121-47122	36 x 36"	NPI
Lodgewood	47132	36 x 36"	Décalé 1/2 NPI
Rio Strip	47152	48 x 48"	NPI
Dimension	47801-47804	Aléatoire	INV.
Messina	A0012-A0015	36 x 36"	Décalé 12" NPI
Lugano	A0051-A0054	36 x 36"	NPI
Casa Slate	A0061-A0066	36 x 72"	NPI
Pinewood	A0071-A0072	36 x 36"	Décalé 1/2 NPI
Casa Slate II	A0091-A0095	36 x 72"	NPI
Rialto	A0101-A0106	48 x 48"	NPI
Viva	A0121-A0123	36 x 36"	Décalé 1/2 NPI
Colonial	A0131-A0133	36 x 36"	Décalé 1/2 NPI
Flagstone	A0131-A0133	36 x 36"	Décalé 1/2 NPI
Wet Concrete	A0141-A0142	36 x 36"	Décalé 1/2 NPI

### Brilliant®

Série de motifs : 44000		Couche d'usure : Urethane 10mils	
Garantie : 5 ans		Épaisseur : .060"	
Endos : Felt		Largeur : 12'	
Adhésif* : DT-201 <sup>MC</sup> ou DT-VinylBond <sup>MC</sup>		Scellant joint : DT-25 <sup>MC</sup>	

Motif	Numéro motif	Répétition motif	Alignement
Campus	44051	12 x 12"	INV.
Brookstone	44072-44075	36 x 36"	NPI

### Customflor®

Série de motifs : 64000/65000		Couche d'usure : Vinyle 10mils	
Garantie : 6 ans		Épaisseur : .060"	
Endos : Feutre		Largeur : 6' & 12'	
Adhésif* : Domco DT-201 <sup>MC</sup> ou DT-VinylBond <sup>MC</sup>		Scellant joint : DT-50 <sup>MC</sup> ou DT-55 <sup>MC</sup>	

Motif	Numéro motif	Répétition motif	Alignement
Terrace	64152	36 x 36"	NPI
Astoria	64171-64174	4.5 x 4.5"	INV.
Legend	64272-64273	Random	INV.
Sonata	64331-64332	4.5 x 4.5"	INV.
Reverie	64461	Random	INV.
Lido	64512	24 x 36"	Décalé 1/2 NPI
Novo	64532-64535	36 x 36"	NPI
Wind Ridge	64811	36 x 36"	NPI
Longwood	64822	36 x 36"	Décalé 1/2 NPI
Phoenix	65032-65034	36 x 36"	NPI
Fiesta	65041	36 x 48"	NPI
Chaumont	65054	18 x 18"	NPI
Encore	65061-65063	36 x 36"	NPI
Concourse	65311-65313	36 x 36"	NPI
Mt. Vernon	65351-65356	36 x 36"	NPI
Malibu	65521-65523	24 x 36"	NPI
Palazzo	65541-65544	36 x 36"	NPI
Avalon	65551-65554	18 x 18"	INV.
Windstone	65561-65564	36 x 36"	NPI
Stanford	65571-65575	36 x 36"	NPI
Indian Stone	65071-65073	36 x 36"	Décalé 1/3 NPI

### Builder's Choice<sup>MC</sup>

Série de motifs : 12000		Couche d'usure : Vinyle 10mils	
Garantie : 5 ans		Épaisseur : .060"	
Endos : Feutre		Largeur : 6' & 12'	
Adhésif* : Domco DT-201 <sup>MC</sup> ou DT-VinylBond <sup>MC</sup>		Scellant joint : DT-50 <sup>MC</sup> ou DT-55 <sup>MC</sup>	

Motif	Numéro motif	Répétition motif	Alignement
Time	12002	18 x 18"	NPI
Date	12031-12032	12 x 12"	INV.
Stage	12041-12043	36 x 36"	NPI
Corina	12072	6 x 6"	INV.
Overture	12091-12092	Random	NPI
Bravo	12124	18 x 18"	INV.
Carlton	12141	36 x 36"	NPI
Caravelle	12152-12153	36 x 36"	INV.
Forest Hill	12171-12172	36 x 36"	NPI
Sutton Stone	12181-12182	36 x 36"	NPI
Windsor Stone	12191-12192	36 x 36"	NPI

\* Tous les couvre-sols de Domco peuvent être installés avec ou sans adhésif. Consultez les instructions du manuel d'installation pour les méthodes spécifiques à chaque catégorie de produits.